人間は水です。

ご家庭で湧き水を味わえるパイウォーター

VRπWATER（パイウォーター）

CL SHOWER

■取扱説明書■

発売元 株式会社ジャパン京洋
香川県高松市新田町587-4 TEL:087-843-5558

製造元 京洋興業株式会社
東京都目黒区下目黒2-16-21 TEL:03-3491-6600

各部の名称

●本体

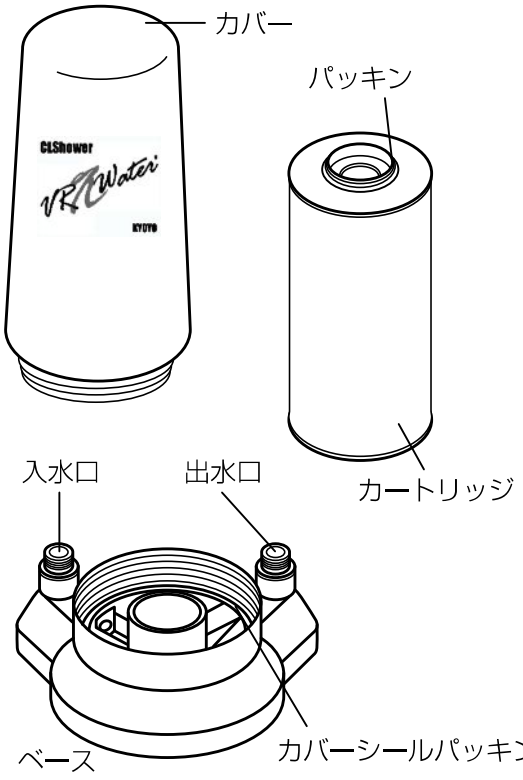

●付属品

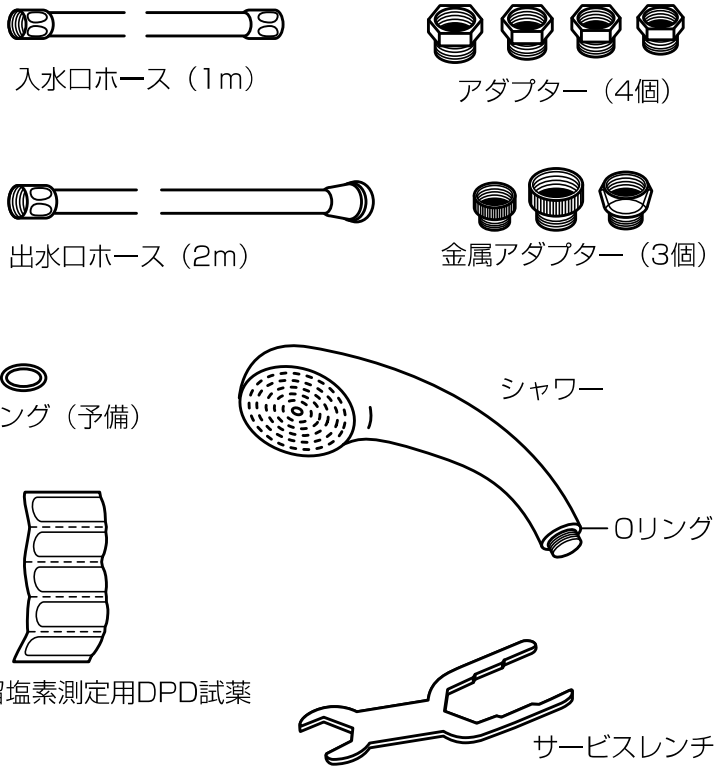

水の検査

〈残留塩素測定用 DPD試薬〉

DPD試薬（分包）は、DPD法による遊離残留塩素測定用試薬です。遊離塩素を含む水に、本試薬を加えるとその濃度に応じて淡赤紫色～赤紫色を呈します。
ご使用に際しては、以下の事項をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

使用方法

コップに浄水後の水を取り、DPD試薬1包を加え溶解させて下さい。
（1包あたり、DPD試薬約100mgを含みます。）

※この分包はどこからでも開封できますが、開けにくい場合はハサミを使用して下さい。また、試薬を取り出した後若干試薬がフィルムに残りますが、十分量の試薬が充填されていますので、測定に影響はありません。

使用上の注意

本試薬は、定められた用法で使用する限りほとんど危険性はありませんが、目や口に薬品が入らないように注意して下さい。

（1）直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
（2）品質保持のため、袋は使用直前に開封して下さい。
（3）試薬が変色したものはご使用にならないで下さい。（保管状態により、試薬が白色から変色してしまうことがあります。）
（4）検査後のコップの水はすみやかに捨てて下さい。
（5）試薬には直接手を触れないで下さい。
（6）試薬が手や皮膚についた場合は、よく洗い流して下さい。
（7）試薬が誤って目に入ってしまった場合は、多量の水で洗い流して下さい。
（8）本試薬は食べられません。万一飲み込んでしまった場合には、胃から吐かせ、医師の手当を受けて下さい。
（9）使用後は手をよく洗って下さい。
（10）乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

取り付け方法

①シャワーホースの取り外し

1.サービスレンチによりシャワーホースを水栓から取り外します。

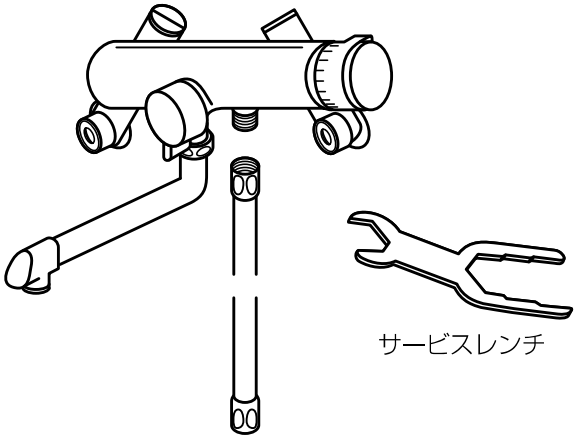

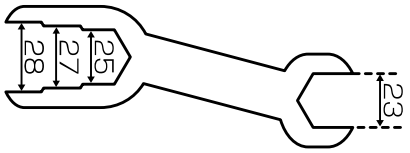

※サービスレンチは上記のナットに合うようになっています。
　シャワーホースを取り外すときは、サービスレンチをご使用ください。

②入水口ホース（1m）の取り付け

1.①のシャワーホースの取り外した個所に付属品の入水口ホース（1m）を取り付けます。このときサービスレンチの23mm用を使用します。

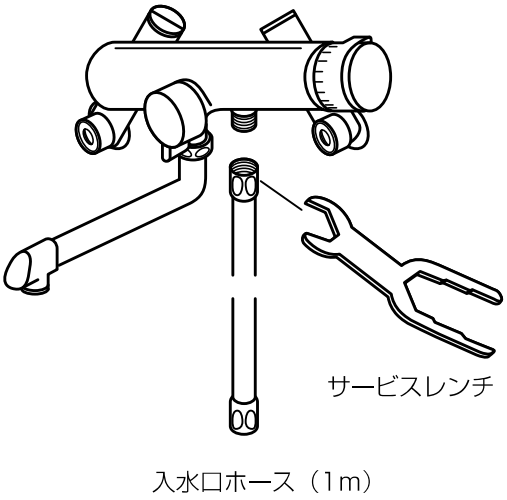

合わない場合には
アダプター使用

※ねじの径が合わない場合は付属品アダプター7種類の内から適合するアダプターを選定して下さい。

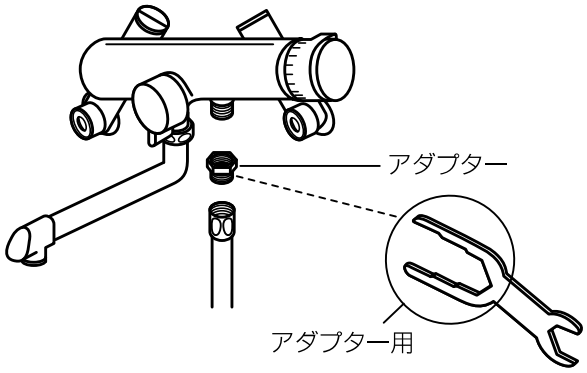

③本体と入水口ホースの取り付け

1.入水口ホース（1m）を本体（入水口）へ接続します。
　このときサービスレンチの23mm用を使用します。

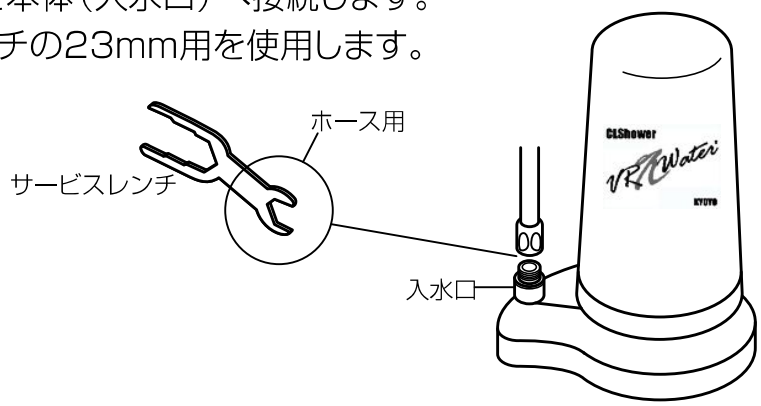

④本体とシャワーの取り付け

1.本体に出水口ホース（2m）を取り付けます。

※ホースの先端に平ゴムパッキンの付いている方を本体に接続し、サービスレンチで取り付けます。

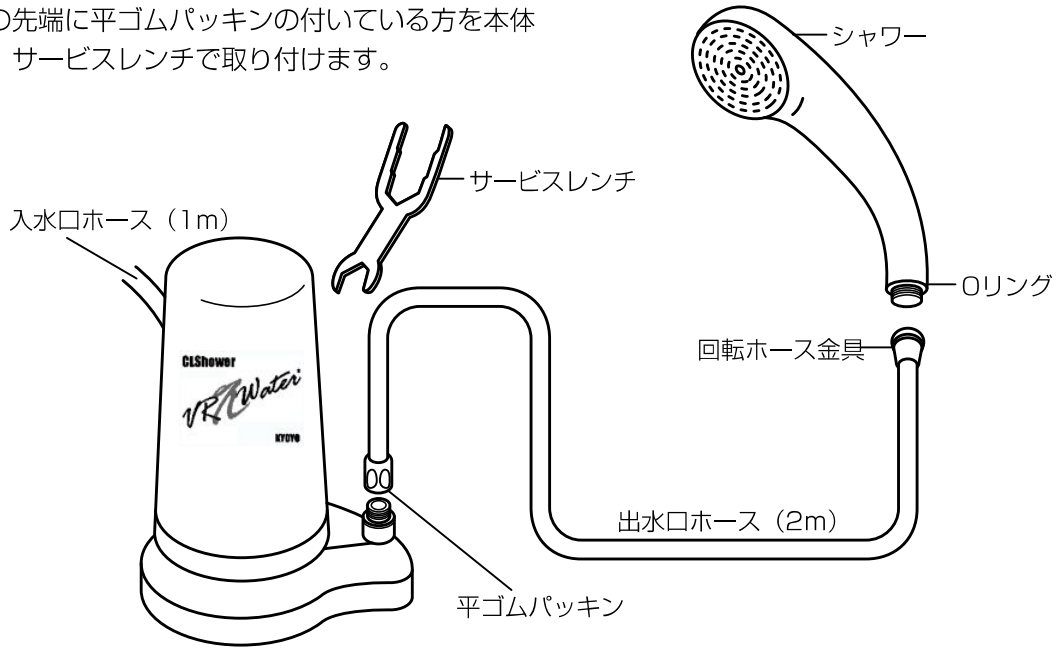

2.取水口ホース（2m）に付属品のシャワーを取り付けます。この時、シャワーと回転ホース金具を手でしっかりと締め付けて下さい。

●シャワー取り付け例

良　い　例	悪　い　例
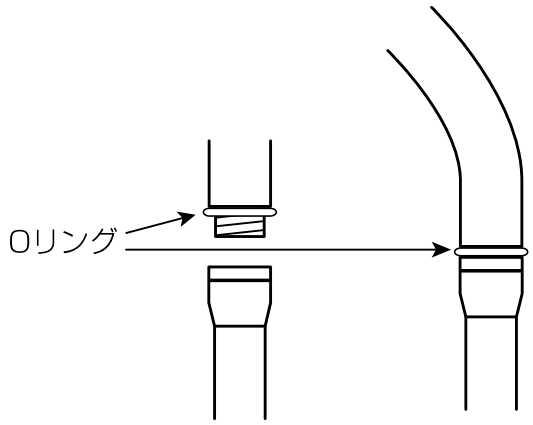 Oリングがしっかり収まる	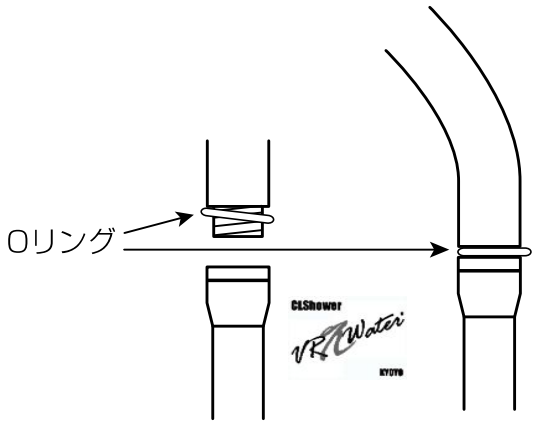 ○リングがネジ山にある時 ○リングが出ている

カートリッジ交換方法

カートリッジの交換方法

1.本体ベースを片手で押さえ、カバーを左に回しベースから取り外して下さい。

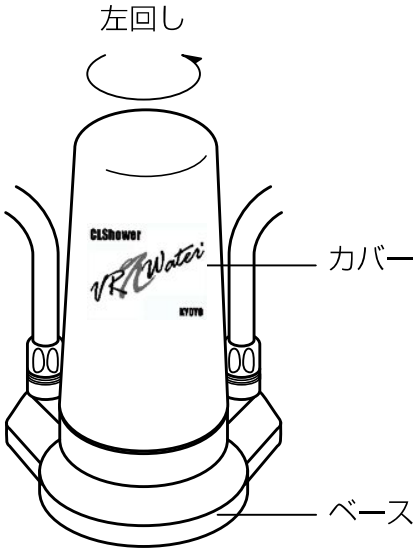

2.使用済みのカートリッジを取り外し、交換用カートリッジをベースセンターの穴へ差し込みます。

※交換用カートリッジの上下にパッキンが付いていることを確認して下さい。カートリッジには、上下の区別はありません。

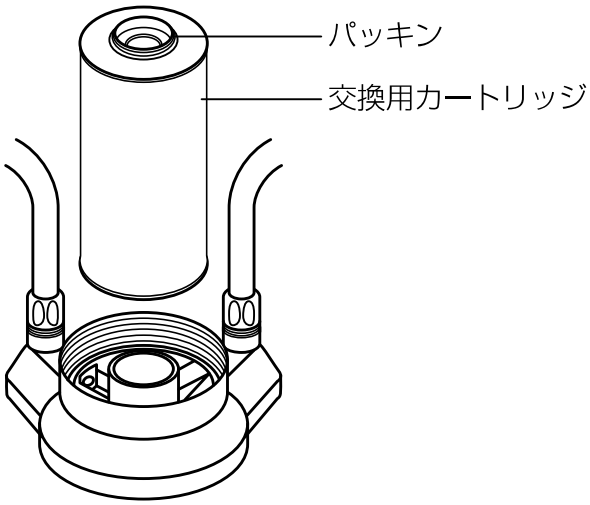

3.カバーをカートリッジ上部から差し込み手で右に回して、締めて下さい。

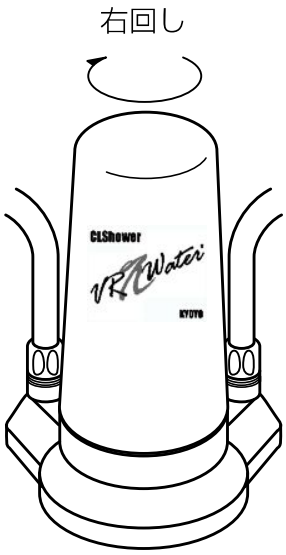

ご使用上の注意

1、本体は、浴室床等の平坦で安定した場所に設置して下さい。底面は、吸着盤になっております。掃除等で本体を動かす際には、引っ張ったりせずに、吸盤自体を一つ一つはがすようにして下さい。

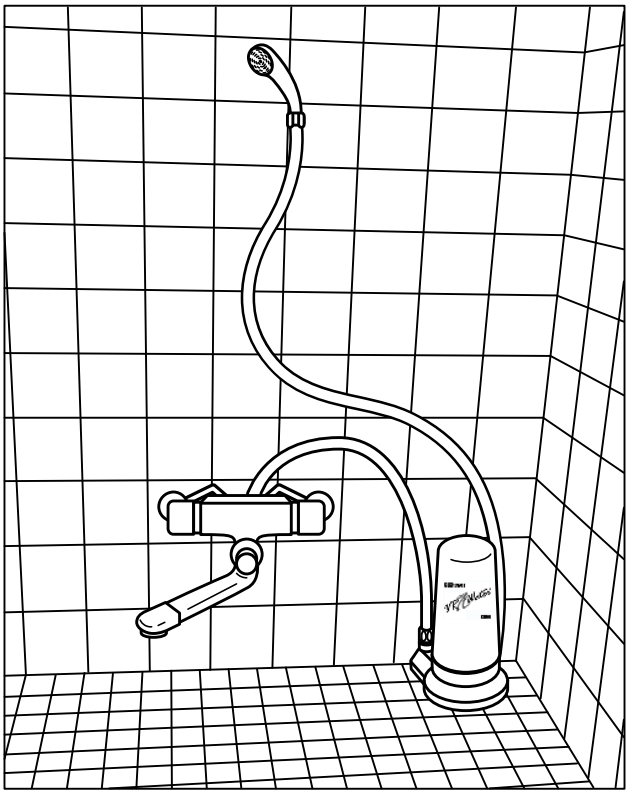

2、シャワーは、従来の操作で使用可能です。
※取り付け後の通水は、本体内にエアーが溜まっているので、数秒間水が出ない事がありますが、故障ではありません。シャワーをご使用するときは、お湯の温度にご注意下さい。

3、**CL SHOWER** の取り付け後に、付属部品の残留塩素測定用DPD試薬で正常であるかを確認して下さい。
※残留塩素測定用DPD試薬は、水道水のカルキ測定用の試薬です。
※直付けは絶対にしないでください。なお取り付け方法が不明の場合は、取扱代理店までお訪ね下さい。

仕　様

外形寸法	高さ230mm･ベース幅160mm･ベース奥行160mm
付属ホース	入水口ホース1m･出水口ホース2m
給水口	呼び径13mm
対応温度	0～80℃
耐圧（動水圧）	2kgf/cm^2
吐出量	10ℓ/min（動水圧1kgf/cm^{2}時）
浄水能力	54,000ℓ
カートリッジ交換時期	一日約150ℓ使用した場合カートリッジ使用限界12ヶ月

※原水によって多少交換時期が異となる場合があります。
※記載内容の性能･仕様が変更される場合があります。

～ 地球環境に優しいパートナー ～

VR兀WATER®

製品保証書

品名 VR兀WATER®	器種	
	製造番号	
保証期間／本体　1　年		
お買い上げ年月日／平成　年　月　日		
※お客様／ご家族（　）名様 ご芳名　様 ㊞ ご住所 〒 電話　（　）		

※印欄に記入のない場合、1年以内であっても無償サービスの受けられないことがありますので必ずご確認下さい。

このたび、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
いつまでもご愛用いただけますよう別記(裏面)保証規定内容で保証し、無料修理させていただきますので故障した場合は商品と本書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

発売元

株式会社ジャパン京洋
香川県高松市新田町587-4

製造元

京洋興業株式会社
東京都目黒区下目黒2丁目16番21号

保証規定

本書は下記保証規定内容で、無料修理させていただくことを、お約束致します。

1．保証期間は、お買上げの日をもって保証期間の開始日とし1ヶ年と致します。
保証範囲は本体のみとし、カートリッジは含みません。

2．取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意書により正常に使用された場合に限り、保証期間に故障した時には、無償サービス致します。

3．保証期間内でも次のような場合には有料保証になります。
(1)ご使用上の誤り、あるいは取扱い上の不注意、不当な修理改造による故障および損傷。
(2)お買上げ後の取り付け場所の移動、落下および輸送等による故障および損傷。
(3)火災、地震、塩害、落雷、ガス害、その他不可抗力による故障および損傷。
(4)故障および損傷原因が異常水圧等外部要因による故障および損傷。
(5)本保証書のご提示がない場合。
(6)本保証書の記入事項未記入および販売店捺印のない場合。
(7)カートリッジのトラブルによる本体の交換。
(8)日本国外で使用される場合。

4．離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。

5．本書は日本国内においてのみ有効です。
(Effective only in Japan)

※なお、本保証書は、本書に明記した保証期間および各条件のもとにおいて無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書の再発行は致しませんので大切に保管して下さい。